ハンナ 温度計

サーミスタ

		HI 93512	HI 93522	HI 93510	HI 93510N	HI 93501N	HI 93501NS	HI 93503N	HI 9040	HI 9241N	HI 8751
測定範囲	−40～150℃										●
	−50～150℃	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
使用可能なセンサー	HI 762 シリーズ	●	●	●	●	●	●				
	HI 765 シリーズ							●	●	●	●
℃ 表示		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
˚F 表示		●	●	●	●				●		
（日常）防水		●	●	●	●	●	●	●		●	
バックライト			●		●						
Cal Check機能						●	●	●		●	
Cal ボタン			●		●						
測定値安定表示							●	●			
ホールドボタン		●	●	●	●		●	●	●		
現在温度と最高・最低温度の同時表示		●	●	●	●				●		
接続可能なセンサー数		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
付属センサー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ページ		44	44	44	44	44	44	44	44	45	45

※ HI 762シリーズ：NTCサーミスタセンサー
※ HI 765シリーズ：PTCサーミスタセンサー

● 2本の温度センサーで2つの測定物の温度を同時表示

HI 93512
HI 93522

℃/˚F

NEW

日常防水型

測定範囲：−50.0～150.0℃
精　　度：±0.4℃
使用可能な温度センサー：HI 762シリーズ
電　　源：単三アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ150×幅80×厚さ36㎜　235g
付 属 品：温度センサー(HI 762BL)、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
※ HI 93522のみCalボタン、バックライト機能が付属

● 測定中の最低・最高温度と現温度を同時表示

HI 93510
HI 93510N

℃/˚F

NEW

日常防水型

測定範囲：−50.0～150.0℃
精　　度：±0.4℃
使用可能な温度センサー：HI 762シリーズ
電　　源：単三アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ150×幅80×厚さ36㎜　235g
付 属 品：温度センサー(HI 762BL)、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
※ HI 93510Nのみ Calボタン、バックライト機能が付属

● 扱いやすい新しいボディの形状で簡単で高精度

HI 93501N
HI 93501NS

℃/˚F

NEW

日常防水型

測定範囲：−50.0～150.0℃
精　　度：±0.4℃
使用可能な温度センサー：HI 762シリーズ
電　　源：単四アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ152×幅58×厚さ30㎜　205g
付 属 品：温度センサー(HI 762PWL)、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
※ HI 93501NSのみ測定値安定ボタン、ホールドボタンが付属

● 扱いやすい新しいボディの形状で簡単で高精度

HI 93503N

℃

NEW

日常防水型

測定範囲：−50.0～150.0℃
精　　度：±0.4℃
使用可能な温度センサー：HI 765シリーズ
電　　源：単四アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ152×幅58×厚さ30㎜　205g
付 属 品：温度センサー(HI 765PWL)、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

● 高精度で早い応答時間

HI 9040

℃/˚F

NEW

日常防水型

測定範囲：−50.0～150.0℃
精　　度：±0.4℃
使用可能な温度センサー：HI 765シリーズ
電　　源：9Vアルカリ電池１個
サ イ ズ：長さ180×幅83×厚さ40㎜　226g
付 属 品：温度センサー(HI 765BL)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

●大型画面で操作も簡単

HI 9241N

℃

NEW

日常防水型

測定範囲：−50.0～150.0℃
精　　度：±0.4℃
使用可能な温度センサー：HI 765シリーズ
電　　源：単四アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ152×幅58×厚さ30㎜　205g
付 属 品：温度センサー(HI 765PW)、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

●センサーを選べる手頃なポータブルタイプ

HI 8751

℃

NEW

測定範囲：−40.0～150.0℃
精　　度：±0.5%FS
使用可能な温度センサー：HI 765シリーズ
電　　源：9Vアルカリ電池１個
サ イ ズ：長さ180×幅83×厚さ40㎜　265g
付 属 品：温度センサー(HI 765BL)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

●HI 762 サーミスタセンサー(NTC)

測定範囲：−50～150℃
精　　度：±0.2℃



HI 762PWL
中心温度測定(半固形物用)
ケーブルの長さ:1m
色:白



HI 762P
中心温度測定
ケーブルの長さ:1m, 10m
色:白(PW), 青(PBL)

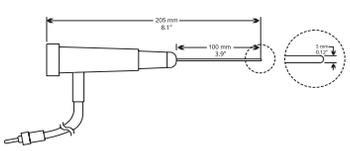

HI 762L
気体/液体温度測定
ケーブルの長さ:1m, 2m, 10m
(黒は1mのみ)
色:白, 黒(BL)



HI 762A
気体温度測定
ケーブルの長さ:1m, 10m
色:白



HI 762W
狭所温度測定(ワイヤーセンサー)
ケーブルの長さ:1m, 10m

●HI 765 サーミスタセンサー(PTC)

測定範囲：−50～150℃
精　　度：±0.2℃



HI 765PWL
中心温度測定(半固形物用)
ケーブルの長さ:1m
色:白



HI 765P
中心温度測定
ケーブルの長さ:1m, 10m
色:白(PW), 青(PBL)

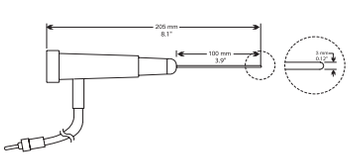

HI 765L
気体/液体温度測定
ケーブルの長さ:1m, 2m, 10m
(黒は1mのみ)
色:白, 黒(BL)

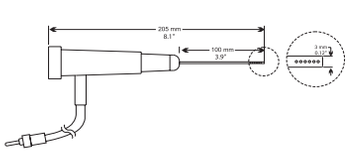

HI 765A
気体温度測定
ケーブルの長さ:1m, 10m
色:白



HI 765W
狭所温度測定(ワイヤーセンサー)
ケーブルの長さ:1m, 10m

ハンナ 温度計

サーモカップル

			HI 93530	HI 93530N	HI 93531	HI 93531N	HI 93532	HI 93532N	HI 9063	HI 935005	HI 935005N
測定範囲	Kタイプ	−50.0～199.9；200～900℃									
		−50.0～199.9；200～1350℃							●	●	●
		−200.0～999.9；1000～1371℃	●	●	●	●	●	●			
	Jタイプ	−200.0～999.9℃									
	Tタイプ	−200.0～400.0℃									
使用可能なセンサー		HI 766 シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
℃ 表示			●	●	●	●	●	●	●	●	●
°F 表示			●	●	●	●	●	●	●	●	●
（日常）防水			●	●	●	●	●	●	●	●	●
バックライト				●		●		●			●
Cal Check機能											
Cal ボタン				●		●		●			●
ホールドボタン			●	●	●	●	●	●	●	●	●
現在温度と最高・最低温度の同時表示					●	●	●	●	●	●	●
接続可能なセンサー数			1	1	1	1	2	2	1	1	1
付属センサー											
ページ			46	46	46	46	46	46	46	46	46

使用可能なセンサー ●：センサーの交換可能 ／ ○：センサーは予め本体に固定されているため交換不可 ／ ◆：ハンナ製センサーはKタイプのみ

●高精度に測定値ホールド機能
HI 93530
HI 93530N
℃ / °F

測定範囲：−200.0～1371℃
精　　度：±0.5℃（−100.0～999.9℃）；±1℃（それ以外）
使用可能な温度センサー：HI 766シリーズ
電　　源：単三アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ150×幅80×厚さ36㎜　235g
付 属 品：温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
※ HI 93530NのみCalボタン、バックライト機能が付属

●高精度で最低・最高温度も表示
HI 93531
HI 93531N
℃ / °F

測定範囲：−200.0～1371℃
精　　度：±0.5℃（−100.0～999.9℃）；±1℃（それ以外）
使用可能な温度センサー：HI 766シリーズ
電　　源：単三アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ150×幅80×厚さ36㎜　235g
付 属 品：温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
※ HI 93531NのみCalボタン、バックライト機能が付属

●2本のセンサーを同時使用可能で最低・最高温度も表示
HI 93532
HI 93532N
℃ / °F

測定範囲：−200.0～1371℃
精　　度：±0.5℃（−100.0～999.9℃），±1℃（それ以外）
使用可能な温度センサー：HI 766シリーズ×2本
電　　源：単三アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ150×幅80×厚さ36㎜　235g
付 属 品：温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
※ HI 93532NのみCalボタン、バックライト機能が付属

●苛酷な環境にも強い高性能機
HI 9063
℃ / °F

測定範囲：−50.0～1350℃
精　　度：±0.2%FS
使用可能な温度センサー：HI 766シリーズ
電　　源：単三アルカリ電池４個
サ イ ズ：長さ196×幅80×厚さ60㎜　500g
付 属 品：温度センサーなし、単三アルカリ電池4個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

●先進のマイクロプロセッサーを搭載した高性能機
HI 935005
HI 935005N
℃ / °F

測定範囲：−50.0～1350℃
精　　度：±0.2%FS
使用可能な温度センサー：HI 766シリーズ
電　　源：単三アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ150×幅80×厚さ36㎜　235g
付 属 品：温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
※ HI 935005NのみCalボタン、バックライト機能が付属

●2本のセンサーを同時使用可能で最低・最高温度も表示
HI 935002
NEW
℃ / °F

測定範囲：−50.0～1350℃
精　　度：±0.2%FS
使用可能な温度センサー：HI 766シリーズ×2本
電　　源：単三アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ150×幅80×厚さ36㎜　235g
付 属 品：温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

HI 935002	HI 935007N	HI 9043	HI 93552	HI 93542	HI 93551N
●	●	●			
			●	●	●
			●	●	●
			●	●	●
●	○	●	◆	◆	◆
●	●	●	●	●	●
●		●	●	●	●
●	●		●	●	●
			●		●
	●				
			●		●
●		●	●	●	●
●		●	●	●	●
2	1	1	2	2	1
	●				
46	47	47	47	47	47

使用可能なセンサー ●：センサーの交換可能 ／ ○：センサーは予め本体に固定されているため交換不可 ／ ◆：ハンナ製センサーはKタイプのみ

●HACCP管理に最適
HI 935007N
℃

NEW

日常防水型

測定範囲：−50.0～1350℃
精　　度：±0.2%FS
使用可能な温度センサー：固定のため交換不可
電　　源：単四アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ152×幅58×厚さ30㎜　205g
付 属 品：温度センサー(HI 766C)、
単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

●測定中の最低・最高温度と現温度を同時表示
HI 9043
℃/°F

NEW

日常防水型

測定範囲：−50.0～1350℃
精　　度：±0.2%FS
使用可能な温度センサー：HI 766シリーズ
電　　源：9Vアルカリ電池１個
サ イ ズ：長さ180×幅83×厚さ40㎜　226g
付 属 品：温度センサーなし、9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

●1台でサーモカップルK, J, Tタイプの切替測定が可能なセンサー2本接続機
HI 93542
HI 93552
℃/°F

NEW

日常防水型

測定範囲：K:−200.0～1371℃、J:−200.0～999.9℃、T:−200.0～400.0℃
精　　度：±0.5℃(−100.0～999.9℃)；±1℃(それ以外)
使用可能な温度センサー：HI 766シリーズ(サーモカップルKタイプ)×2本
電　　源：単三アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ150×幅80×厚さ36㎜　235g
付 属 品：温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
※ HI 93552のみCalボタン、バックライト機能が付属

●1台でサーモカップルK, J, Tタイプの切替測定が可能なセンサー1本接続機
HI 93551N
℃/°F

NEW

日常防水型

測定範囲：K:−200.0～1371℃、J:−200.0～999.9℃、T:−200.0～400.0℃
精　　度：±0.5℃(−100.0～999.9℃)；±1℃(それ以外)
使用可能な温度センサー：HI 766シリーズ(サーモカップルKタイプ)
電　　源：単三アルカリ電池３個
サ イ ズ：長さ150×幅80×厚さ36㎜　235g
付 属 品：温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

ハンナ 温度計

赤外線放射温度計

			HI 99556-00	HI 99556-10	HI 99551-00	HI 99551-10	HI 99550-00
測定範囲	赤外線	−10〜300℃	●		●		●
		−20〜199.9℃		●		●	
	サーモカップルセンサー	−40〜150℃	●	●			
使用可能なセンサー		HI 765 シリーズ	●	●			
℃ 表示			●	●	●	●	●
ホールドボタン							●
接続可能なセンサー数			1	1			
付属センサー			●	●			
ページ			48	48	48	48	48

●使いやすさとすばやい反応時間を持つ赤外線放射温度計

HI 99550-00

℃

測定範囲： −10〜300℃
精　　度： 測定値の±2%または±2℃
放 射 率： 0.95
応答時間： 約1秒
測定最小距離： 30㎜
電　　源： 9V電池１個
サ イ ズ： 長さ143×幅80×厚さ38㎜　320g
付 属 品： 9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

●食品産業に最適な赤外線放射温度計

HI 99551-00
HI 99551-10

℃

測定範囲： HI 99556-00：−10〜300℃、HI 99556-10：−20.0〜199.9℃
精　　度： 測定値の±2%または±2℃
赤外線放射率： 0.95
応答時間： 約1秒
測定最小距離： 30㎜
電　　源： 9Vアルカリ電池１個
サ イ ズ： 長さ143×幅80×厚さ38㎜　320g
付 属 品： 9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

●温度センサーも接続可能な赤外線放射温度計

HI 99556-00
HI 99556-10

℃

測定範囲 赤外線： HI 99556-00：−10〜300℃、HI 99556-10：−20.0〜199.9℃
　　接続センサー： −40〜150℃
精　度 赤外線： 測定値の±2%または±2℃
　　接続センサー： ±0.5℃（−20〜120℃）；±0.5℃+測定値の1%（それ以外）
使用可能な温度センサー： HI 765シリーズ（サーミスタ）
赤外線放射率： 0.95
赤外線応答時間： 約1秒
測定最小距離： 30㎜
電　　源： 9Vアルカリ電池１個
サ イ ズ： 長さ143×幅80×厚さ38㎜　320g
付 属 品： 温度センサー（HI 765PW）、9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

テスター・指示計

		HI 151-00	HI 98517	HI 145-00	HI 145-20	HI 98509	HI 98509-01	HI 98501	HI 146-00	HI 147-00
テスター		●	●	●	●	●	●	●		
指示計									●	●
測定範囲	−50〜150℃					●	●	●	●	●
	−50〜220℃	●		●	●					
	−40〜550℃		●							
℃ 表示		●	●	●	●	●	●	●	●	●
（日常）防水									●	
Cal Check機能		●		●	●	●	●	●	●	●
ホールドボタン				●	●					
ケーブル付センサー						●	●		●	●
センサーの交換			●							
ページ		49	49	49	49	49	49	49	49	49

●食品現場に最適。高性能を手軽に。

HI 151-00

Checktemp 4
(チェックテンプ 4)
℃

測定範囲：−50.0〜220℃
精　　度：±0.3℃±1digit(−20〜90℃)；
　　±1%FS±1digit(それ以外)
温度センサー：ステンレス製(固定)
電　　源：単三アルカリ電池１個
サ イ ズ：長さ165×幅50×厚さ20㎜(本体のみ) 100g
センサー部：長さ 117㎜、直径 3.5㎜(180°回転収納式)
付 属 品：単三アルカリ電池1個、取扱説明書等

●幅広い測定範囲と5種類の専用センサー

HI 98517

KEY
(キー)
℃

測定範囲：−40〜550℃
精　　度：±2℃
温度センサー：ステンレス製
電　　源：LR44ボタン電池４個
サ イ ズ：長さ175×幅41×厚さ23㎜　78g
付 属 品：Pセンサー付属、LR44ボタン電池4個、
　　取扱説明書等
別売りセンサー：Pセンサー(中心用：長さ130㎜：直径3㎜)
　　Lセンサー(一般用：長さ170㎜：直径3㎜)
　　Lセンサーロング(一般用：長さ320㎜：直径3㎜)
　　Sセンサー(表面用：長さ210㎜：直径3㎜)

●突刺しやすく読み取りも簡単

HI 145-00
HI 145-20

℃

測定範囲：−50.0〜220.0℃
精　　度：±0.3℃(−20〜90℃)；±0.4%F.S.(それ以外)
温度センサー：ステンレス製(固定)
電　　源：単四アルカリ電池１個
サ イ ズ：長さ92×幅165×厚さ38㎜(本体のみ)
重　　さ：HI 145-00：65g、HI 145-20：80g
センサー部：HI 145-00：長さ125㎜：直径5㎜、
　　HI 145-20：長さ300㎜：直径5㎜
付 属 品：センサー保護具、単四アルカリ電池1個、
　　取扱説明書等

●1mケーブル付でHACCP管理にも最適

HI 98509

Checktemp 1
(チェックテンプ 1)
℃

測定範囲：−50.0〜150.0℃
精　　度：±0.3℃(−20〜90℃)；±0.5℃(それ以外)
温度センサー：ステンレス製(固定)1mケーブル付
電　　源：単四アルカリ電池１個
サ イ ズ：長さ106×幅58×厚さ19㎜　80g
センサー部：長さ 160㎜、直径 3.7㎜
付 属 品：単四アルカリ電池1個、取扱説明書等

●おもり付3mケーブルを持つ
投げ込み式温度計

HI 98509-01

Checktemp Dip
(チェックテンプディップ)
℃

測定範囲：−50.0〜150.0℃
精　　度：±0.3℃(−20〜90℃)；±0.5℃(それ以外)
温度センサー：ステンレス製(固定)3mケーブル付
電　　源：単四アルカリ電池1個
サ イ ズ：長さ106×幅58×厚さ19㎜(本体のみ) 80g
センサー部：おもり付サーミスタセンサー
付 属 品：単四アルカリ電池1個、取扱説明書等
　　※ ケーブルの耐熱温度：−60〜135℃

●Cal check機能を搭載した世界初の
ポケット型デジタル温度計

HI 98501

Checktemp
(チェックテンプ)
℃

測定範囲：−50.0〜150.0℃
精　　度：±0.3℃(−20〜90℃)；±0.5℃(それ以外)
温度センサー：ステンレス製(固定)
電　　源：LR44ボタン電池1個
サ イ ズ：長さ66×幅50×厚さ25㎜(本体のみ) 50g
センサー部：長さ 105㎜、直径 3.7㎜
付 属 品：センサー保護キャップ、LR44ボタン電池1個、
　　取扱説明書等

●温度の継続チェックに最適な壁掛け式

HI 146-00

℃

日常防水型

測定範囲：−50.0〜150.0℃
精　　度：±0.3℃(−20〜90℃)；±0.5℃(それ以外)
温度センサー：ステンレス製(固定)2mケーブル付
電　　源：単三アルカリ電池1個
サ イ ズ：長さ86×幅110×厚さ43㎜(本体のみ) 150g
センサー部：長さ 160㎜：直径 3㎜
付 属 品：単三アルカリ電池1個、取扱説明書等
　　※ 壁掛け用センサーホルダー(HI 750146)は
　　別売り

●冷凍庫内を磁石付温度計で外から
チェック

HI 147-00

(マグネッ太君)
℃

測定範囲：−50.0〜150.0℃
精　　度：±0.3℃(−20〜90℃)、±0.5℃(それ以外)
温度センサー：ステンレス製(固定)1mケーブル付
電　　源：単四アルカリ電池1個
サ イ ズ：長さ93×幅39×厚さ31㎜　60g
センサー部：長さ 40㎜：直径 5㎜
付 属 品：単四アルカリ電池1個、取扱説明書等

●NTCセンサー内蔵のデータロガー

HI 143-00

T・ロガー
℃/°F

日常防水型

測定範囲：−30.0〜70.0℃
精　　度：±0.4℃(−20〜60℃)、±0.6℃(それ以外)
ロギング：4000データ
(データメモリー)
ロギング間隔：1分〜24時間の中で選択
電　　源：CR2032リチウムイオン電池１個
サ イ ズ：長さ37×幅60×厚さ17㎜
付 属 品：USBクレイドル(HI 143002)、
　　CR2032リチウムイオン電池1個、壁面用クレイドル、
　　Windows用ソフト、錠、取扱説明書等

●HI 766 Kタイプ　サーモカップル(熱電対)センサー



HI 766A
ローラー表面温度測定
測定範囲：最高 320℃
ケーブルの長さ：1m



HI 766B
表面温度測定
測定範囲：最高 650℃
ケーブルの長さ：1m

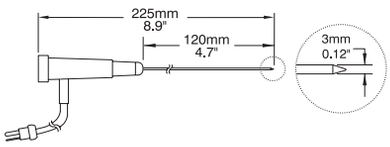

HI 766C
中心温度測定
測定範囲：最高 900℃
ケーブルの長さ：1m

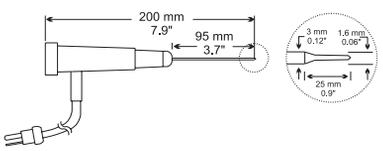

HI 766C1
中心温度測定
(高速反応タイプ)
測定範囲：最高 300℃
ケーブルの長さ：1m

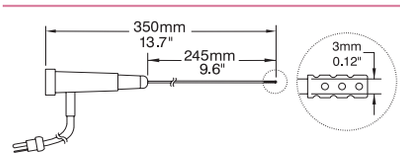

HI 766D
気体温度測定
測定範囲：最高 300℃
ケーブルの長さ：1m

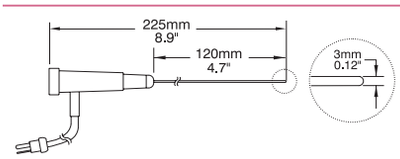

HI 766E1
液体温度測定
測定範囲：最高 900℃
ケーブルの長さ：1m

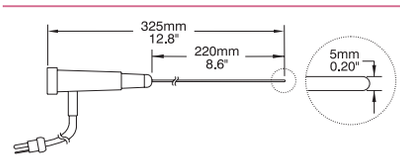

HI 766E2
液体温度測定
測定範囲：最高 900℃
ケーブルの長さ：1m

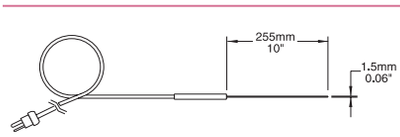

HI 766F
高温度測定
測定範囲：最高 1100℃
ケーブルの長さ：1m

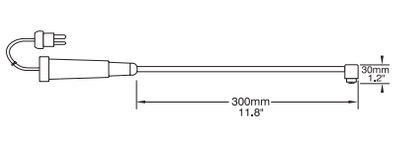

HI 766B1
表面温度測定
(直角アームセンサー)
測定範囲：最高 450℃
ケーブルの長さ：1m

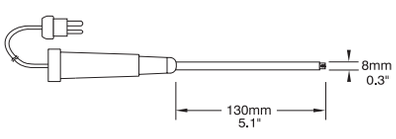

HI 766B2
表面温度測定
(球面用センサー)
測定範囲：最高 900℃
ケーブルの長さ：1m

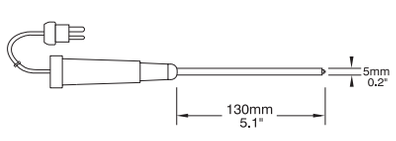

HI 766B3
表面温度測定
(小スペース用センサー)
測定範囲：最高 200℃
ケーブルの長さ：1m



HI 766B4
グリル表面温度測定
(被覆ケーブルタイプ)
測定範囲：最高 250℃
ケーブルの長さ：1m



HI 766TV1
パイプ表面温度測定
(留め金タイプ)
測定範囲：最高 200℃
ケーブルの長さ：1m

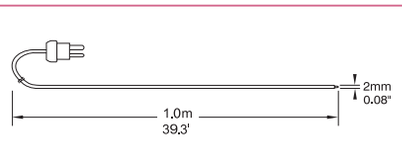

HI 766F1
狭所温度測定
(ワイヤーセンサー)
測定範囲：最高 480℃
ケーブルの長さ：1m(ワイヤー)

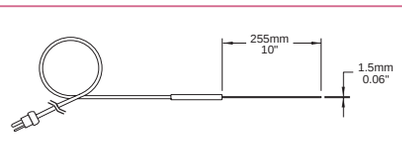

HI 766Z
オーブン内部温度測定
(ワイヤーセンサー)
測定範囲：最高1100℃
ケーブルの長さ：1.7m(ワイヤー)

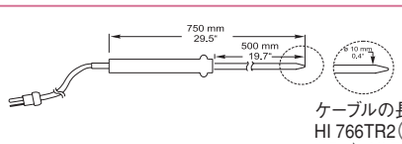

HI 766TR1
中心温度測定(半固形物用)
測定範囲：最高 250℃
ケーブルの長さ：1m(センサーの長さ0.5m)
HI 766TR2(センサー 1m), HI 766TR3(センサー 1.5m), HI 766TR4(センサー 2m)

HI 766A

HI 766B

HI 766C1

HI 766D

HI 766E1

HI 766E2

HI 766F

HI 766B1

HI 766B2

HI 766B3

HI 766B4

HI 766TV1

●HI 766 Kタイプ　サーモカップル(熱電対)センサー



HI 766PA
ローラー表面温度測定
測定範囲:最高 320℃
ケーブルなし
HI 766HD(センサーホルダー)が別途必要です。



HI 766PE1
液体温度測定
測定範囲:最高 900℃
ケーブルなし
HI 766HD(センサーホルダー)が別途必要です。



HI 766PB
表面温度測定
測定範囲:最高 650℃
ケーブルなし
HI 766HD(センサーホルダー)が別途必要です。



HI 766PE2
液体温度測定
測定範囲:最高 900℃
ケーブルなし
HI 766HD(センサーホルダー)が別途必要です。

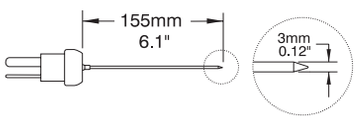

HI 766PC
中心温度測定
測定範囲:最高 900℃
ケーブルなし
HI 766HD(センサーホルダー)が別途必要です。



HI 766EX
センサー用延長ケーブル
ケーブルの長さ:1m

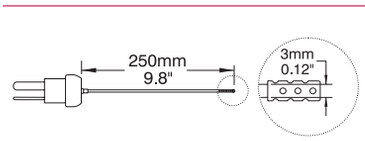

HI 766PD
気体温度測定
測定範囲:最高 300℃
ケーブルなし
HI 766HD(センサーホルダー)が別途必要です。



HI 766HD
センサーホルダー
(ケーブル & ハンドル付)
ケーブルの長さ:1m

HI 766Z

HI 766TR1

HI 766PA

HI 766PB

HI 766PC

HI 766F1

HI 766PD

HI 766PE1

HI 766PE2

HI 766EX

HI 766HD

アクセサリー

●校正チェックキー

本体のセンサー接続部に差し込み、温度のズレが無いかをチェック

HI 762　サーミスタ温度計用

HI 762-18C	HI 762温度センサーを使用する温度計用 @−18℃
HI 762000C	HI 762温度センサーを使用する温度計用 @0℃
HI 762070C	HI 762温度センサーを使用する温度計用 @70℃

HI 765　サーミスタ温度計用

HI 765-18C	HI 765温度センサーを使用する温度計用 @−18℃
HI 765000C	HI 765温度センサーを使用する温度計用 @0℃
HI 765070C	HI 765温度センサーを使用する温度計用 @70℃